



Ra≥90；色温可调范围2700K-5700K。建议夜间使用时将色温调至4000K以下(当白色小指示灯亮时色温为4000K以下)。

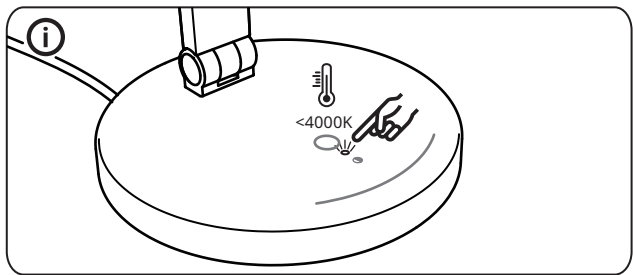

具体操作请见说明书

读写作业模式：灯具摆放如下图所示，亮度调至最大，色温2700K(暖光)/5700K(白光)。

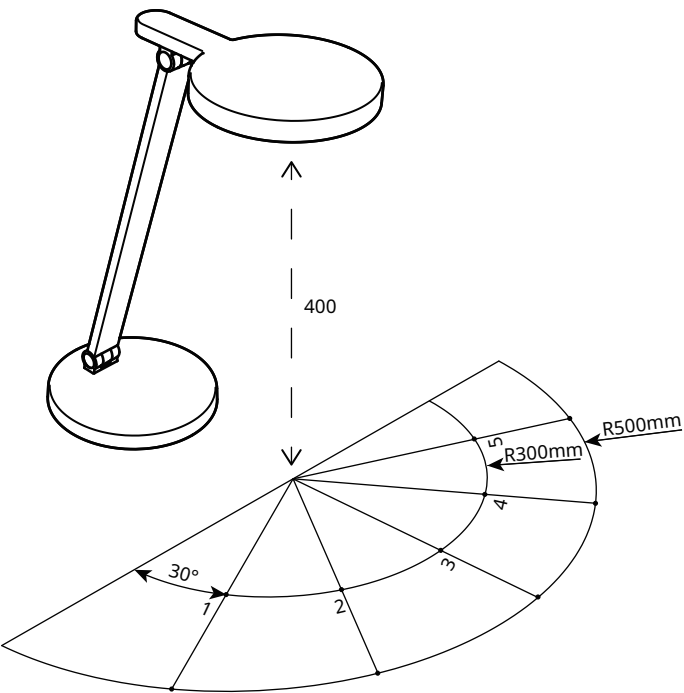

台灯处于正常工作位置，出光口面处于水平状态，出光口面与工作面垂直距离为400mm。

备注：2700K 色温：色容差 中心坐标点 X=0.463,Y=0.420 (G11=440000； G12=-186000； G22=270000)
5700K 色温：色容差 中心坐标点 X=0.334,Y=0.340 (G11=560000； G12=-250000； G22=280000)